

# LED CANOPY LIGHT

## โคมไฟ CANOPY สำหรับติดตั้งหรือฝังฝ้า

- โคมไฟโอบีแบบฝังฝ้า ความสว่างสูงเปิดติดกันที่
- ประหยัดพลังงานกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์แบบเก่า(MH) มากกว่า 60%
- กันน้ำและกันฝุ่น IP 65
- การระบายความร้อนแบบพิเศษ อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถติดตั้งแบบฝังฝ้าและติดลอยได้



**5 YEAR**  
WARRANTY




## โคมไฟออกแบบพิเศษสำหรับ ฝังฝ้า เพดานสูงโดยเฉพาะ

โคมไฟสำหรับบีมน้ำมัน LED CANOPY ให้แสงทดแทนโคมไฟแบบเดิมๆ ออกแบบพิเศษสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร อีกทั้งลดการใช้พลังงานได้ถึง 70% และอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี



กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve)

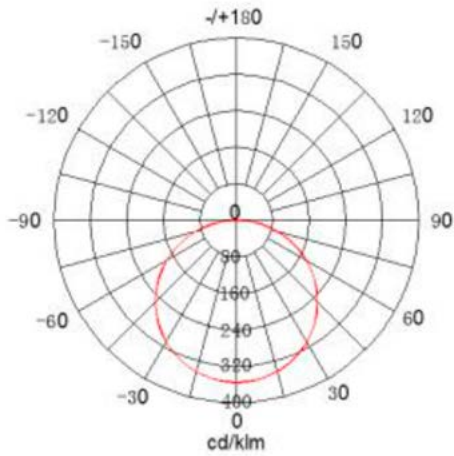


## กินไฟน้อย วัสดุคุณภาพสูง อายุการใช้งานทนทาน

โคมไฟสำหรับบีมน้ำมัน LED CANOPY ใช้เลนส์พิเศษ มีการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมและให้แสงสว่างที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 130 lm/w อายุการใช้งานอยู่ที่ 50,000 ชั่วโมง และเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก




LED Canopy Light ป้องกันทั้งฝุ่นละออง ละอองฝน หรือฝนฟ้าคะนอง ทำให้โคมไฟสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

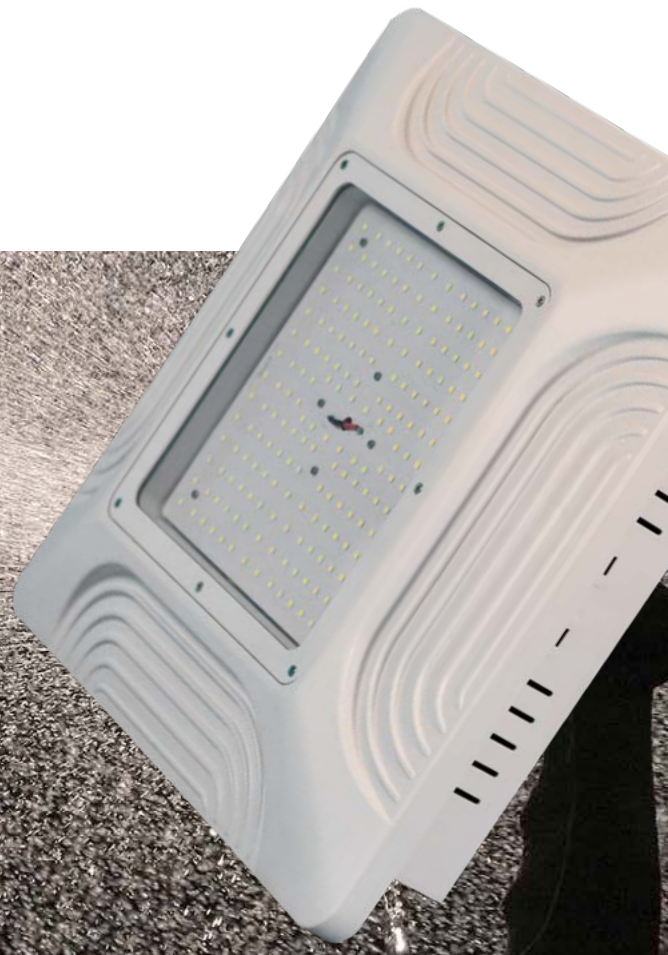

## • ตัวอย่างจำลองภาพความส่องสว่าง

ใช้โคมไฟ LED Canopy 100W จำนวน 6 โคม เพื่อส่องสว่าง พื้นที่ปั๊มน้ำมัน สูง 6.5 เมตร

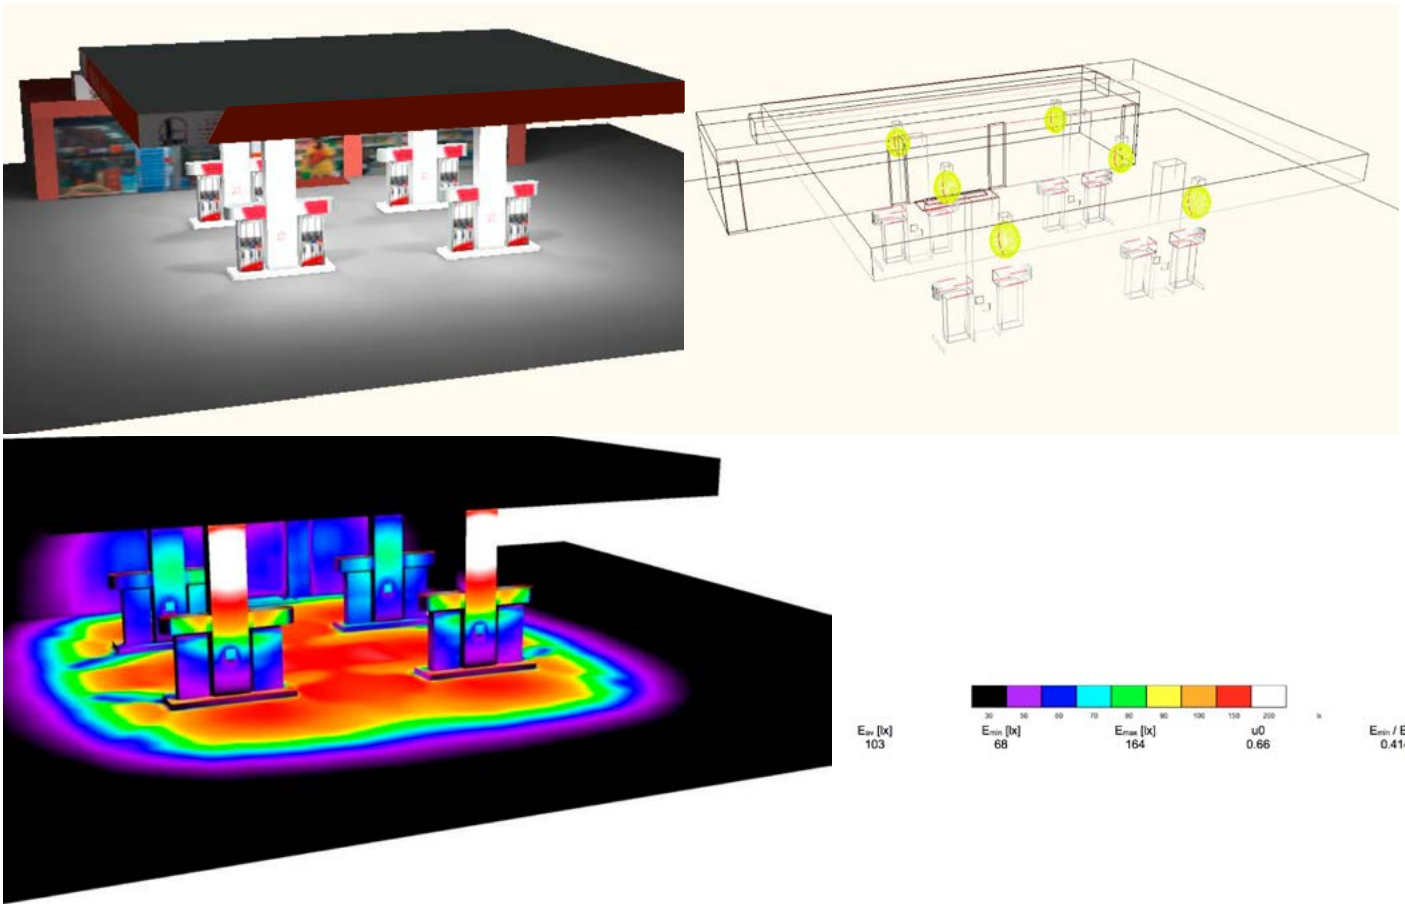



### สามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทนหลอดไฟแบบเก่าในปั๊มน้ำมันได้โดยง่าย

#### 1. ฝังฝ้าเพดาน (Recessed Mount)

โคมไฟ 80W  
Cut-out size 230 x 230 mm.



โคมไฟ 100W /120W/ 150W  
Cut-out size 330x 330mm.

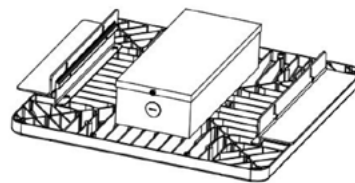


#### 2. ติดลอย (Surfaced Mount)

โคมไฟ 80W  
ระยะยึดคานอต (L) : 220 mm x 220 mm


โคมไฟ 100W /120W/ 150W  
ระยะยึดคานอต (L) : 264 mm x 264 mm

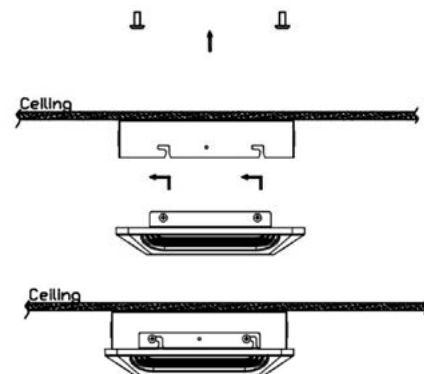

Product Dimension : 80W

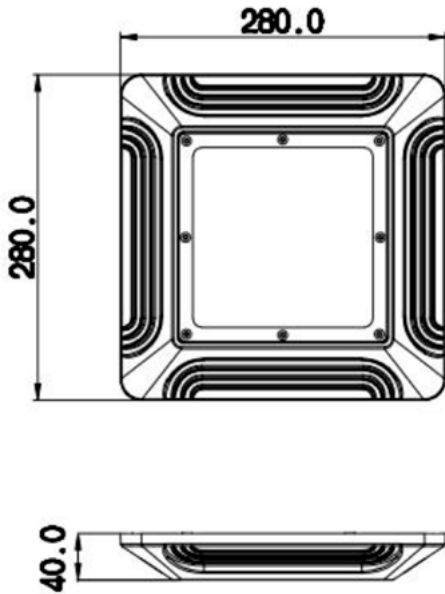

Product Dimension : 100W, 120W, 150W

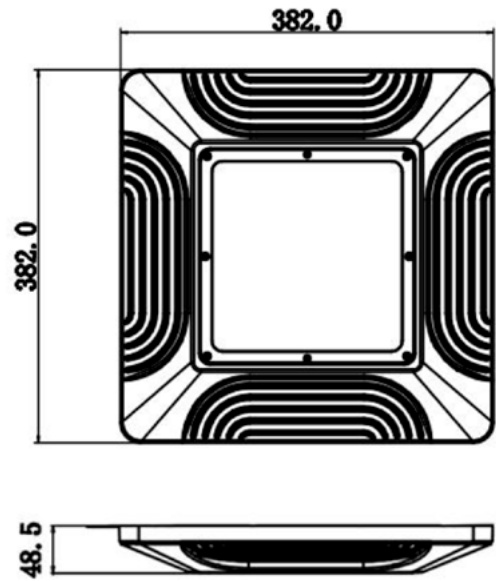

## การใช้งาน/ Applications

สำหรับส่องสว่างในปั๊มน้ำมัน, สนามกีฬา, โรงยิม, คลังสินค้า, อาคารพาดานสูง, โรงงานอุตสาหกรรม, ส่องสว่างนอกประสงค์ตามต้องการ



## Specifications

Light Source	LED Chip Philips Lumileds	Color Accuracy (CRI)	>80
Driver	Sosen	Power Factor	>0.95
Material	Aluminum Alloys	Ingress Protection Code	IP65
Harmonic (%THDi)	<10%	Lifespan	50,000 ชม.
Working Temperature	-40C° to +50C°	Warranty	5 ปี

Model No.	Power	Lumens	Efficacy	LED Qty.	Nominal CCT	Input Voltage	Beam Angle	Dimension	Weight
CH-CPCZ-80W	80 W	10,400 lm	130 Lm/W	112 ea	3000K / 4000K / 5700K	AC 180-305V, 50-60Hz	120°	280x280x40 mm	3 kg
CH-CPCZ-100W	100 W	13,000 lm		140 ea				382x382x48.5 mm	4.3 kg
CH-CPCZ-120W	120 W	15,600 lm		168 ea				382x382x48.5 mm	4.3 kg
CH-CPCZ-150W	150 W	19,500 lm		224 ea				382x382x48.5 mm	4.3 kg

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Chin Power Ltd.

• Tel: 02-615-0660 • Fax: 02-615-0550 • Email: info@chinpower.net

[WWW.CHINPOWER.NET](http://WWW.CHINPOWER.NET)