

# LED FLOOD LIGHT H SERIES

## ประสิทธิภาพสูงถึง 130LM/W (300-900W)

- มีเลนส์ให้เลือกหลากหลาย 15°/30°/30°x60°/ 65°x120°
- โคมไฟสะอาดแสงแอลอีดีกันน้ำคุณภาพสูง IP66
- อเนกประสงค์ปรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ
- ใช้แกนโคมไฟสปอร์ตไลท์ (Spotlight)
- เหมาะสำหรับไฟสนามกีฬา ส่องพื้นที่กว้าง ไฟเสาสูง High mast


**5 YEAR**  
WARRANTY

## Features



**LED chip SMD ประสิทธิภาพสูง**  
พลังงานสูงถึง 300-900 W

โคมไฟ LED Flood Light เลือกใช้ LED chip จาก Nichia SMD (Japan) ทำให้ประหยัดพลังงาน และให้แสงสว่างที่มากกว่า

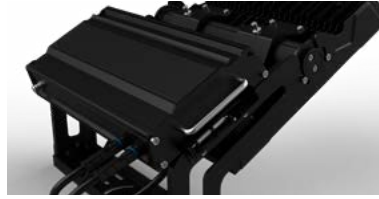


**LED DRIVER มีระบบป้องกัน**  
ความเสียหายต่อโคมไฟ

LED Driver มีระบบไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกิน และระบบป้องกันอุณหภูมิสูง ผิดปกติ จึงทำให้โคมไฟ มีความเสถียรสูง




**IP 66** เหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม แข็งแรงทนทาน


ใช้กระจกหน้าพิเศษ และแผ่นยางรองแบบหนา รองชั้นในสุด เพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำและป้องกันฝุ่นได้อย่างยาวนาน

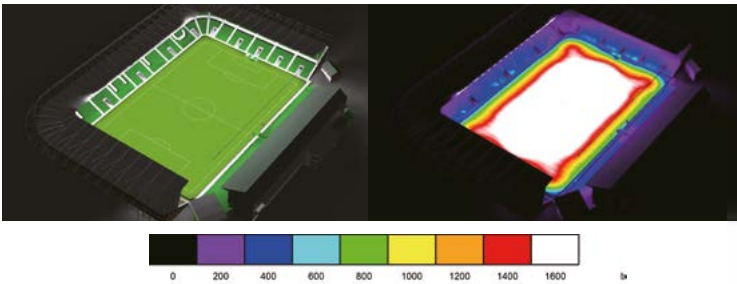

## Photometric Diagrams

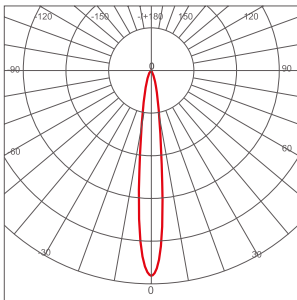


Beam Angle 15°

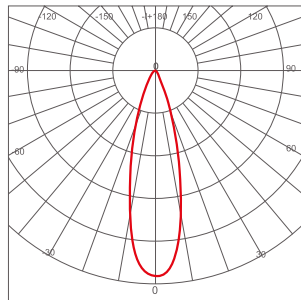

Beam Angle 30°

## ปรับองศาได้ตามต้องการ

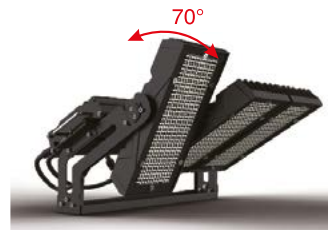

## สถานที่ติดตั้ง / Applications

เหมาะสำหรับส่องพื้นที่กว้าง ลานจอดรถ เสาไฟสูง High Mast สนามกีฬา สนามกอล์ฟ

## Specifications

Light Source	LED Chip Nichia (Japan)	Color Accuracy (CRI)	>70 (>80 optional)
Driver	Meanwell HLG driver	Surge Protection	10KV
Material	Aluminum Alloys + PC Lens	Ingress Protection Code	IP66
Harmonic (%THDi)	<15%	Lifespan	50,000 ชม.
Working Temperature	-30C° to +50C°	Warranty	5 ปี

Model No.	Power	Lumens	Efficacy	Input Voltage	Nominal CCT	Beam Angle	Power Factor	Dimension	Net Weight
CH-FLAG-06-300H	300 W	39,000 lm	130 Lm/W	AC 100-240V, 50-60Hz	3000K / 4000K / 5700K	15° / 30°	>0.95	555x288x172 mm	11.7 kg
CH-FLAG-06-600H	600 W	78,000 lm				30°x60° / 65°x120°		598x564x401mm	29 kg
CH-FLAG-06-900H	900 W	117,000 lm				792x598x401mm		41 kg	

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Chin Power Ltd.

• Tel: 02-615-0660 • Fax: 02-615-0550 • Email: info@chinpower.net

[WWW.CHINPOWER.NET](http://WWW.CHINPOWER.NET)