

LED PANEL BL

แสงสว่างในมุมกว้าง สบายตาผู้ใช้งาน

- โคมไฟแอลอีดี Panel ใช้แกนโคมฝังฝ้า และสามารถติดตั้งได้
- ไดรเวอร์คุณภาพสูง ไม่มีการกระพริบ (Flicker-free) แสงสบายตา
- LED Chip ส่องสว่างจากด้านหลัง
- รูปแบบสวยงามกว่าโคมไฟแบบเดิม
- ให้แสงสว่างได้เท่าเดิมแต่ประหยัดไฟได้มากกว่า 50%



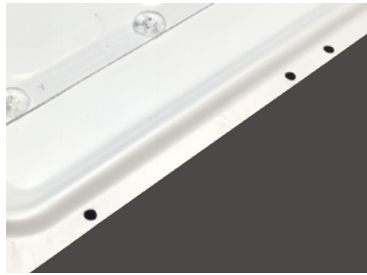
5 YEAR
WARRANTY



Features

แสงสว่างเต็มประสิทธิภาพ
สำหรับงานไฟ ขนวนลอย

ออกแบบโครงสร้างเพื่อลดการใช้พลังงาน
อย่างสูงสุด ประสิทธิภาพสูง กินไฟต่ำ

ได้รับมาตรฐานสากลและมอก.
ปลอดภัย ประหยัดพลังงานจริง

ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้ได้ Panel คุณภาพดี

ไดรเวอร์คุณภาพสูง
ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

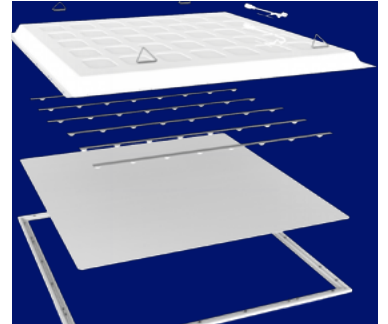
ไดรเวอร์คุณภาพสูง ไม่มีการ กระพริบ
ของแสง (Flicker-free) แสงสบายตา

การกระจายแสงของแผ่นฟิล์มพิเศษ
ทำให้ประหยัดไฟ และความร้อนต่ำ

การจัดเรียง LED chip เป็นแถว และใช้ฟิล์มช่วย
ในการกระจายแสงแทน วาง chip เติมนั้น
ช่วยให้ประหยัดไฟ และลดความร้อนได้อย่างดี

ให้แสงในมุมกว้าง ความสว่างสูง
และสบายตาต่อผู้ใช้งาน

ด้วยมุมกระจายแสง 120 องศา ทำให้ได้
แสงนุ่ม ไม่แสบตา ไม่รบกวนการทำงาน
และส่องสว่างอย่างทั่วถึง

ทุกชิ้นส่วนประกอบ ติดตั้งง่าย
และสะดวกต่อการบำรุงรักษา

แผ่นอะลูมิเนียมรองหลังเพื่อการระบาย
ความร้อนที่ดีที่สุด มาพร้อมกับแผ่น
PMMA ยึดนอตอย่างดี

สถานที่ติดตั้ง / Applications

เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, คลังสินค้า, สำนักงาน, บ้าน, ห้างสรรพสินค้า, คอนโดมิเนียม



Specifications

Material	Aluminum Frame +PS Diffuser + Steel Back Sheet	Power Factor	>0.9
Working Temperature	-20C° to +45C°	Ingress Protection Code	IP40
Color Accuracy (CRI)	>80	Lifespan	50,000 ชม.
		Warranty	5 ปี

Model No.	Rated power	Beam Angle	Lumens	Efficacy	Input Voltage	Nominal CCT	Dimension	Weight
CH-PNMG-BL-40-6060	40 W	110°	4000 lm	100- 120lm/w	AC 220-240V, 50-60Hz	3000K / 4000K / 6000K*	595*595*30 mm	2.0 Kgs
CH-PNMG-BL-40-30120	40 W		4000 lm				1195*295*30 mm	2.3 Kgs
CH-PNMG-BL-50-60120	50 W		6000 lm				1195*595*30 mm	4.1 Kgs

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า