

LED FOOD HIGHBAY

โคมไฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ มาตรฐานโดย NSF

- ตัวโคมเรียบไม่เก็บฝุ่น ทำความสะอาดง่าย ไม่มีส่วนประกอบของกระจก
- ประหยัดพลังงานกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์แบบเก่า(MH) มากกว่า 60%
- มีระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่าสูงถึง 6KV
- ได้รับมาตรฐาน NSF จากสหรัฐฯ



5 YEAR
WARRANTY



โคม LED Food Highbay ออกแบบ พิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร
วัสดุผิวเรียบ ไร้รอยต่อ ไม่มีกระจก ส่วนนอกออกแบบมาให้ถูก
ซ่อนอยู่ภายใน ลดการเก็บฝุ่น ทำความสะอาดง่าย

LED ชิปประสิทธิภาพ และความส่อง สว่างสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

คุณภาพของแสง CRI หรือดัชนีความถูกต้องของสี >80 ทำให้
ได้แสงที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ในแง่ของการประกันคุณภาพ และความเสถียรในโรงงานแปรรูป
อาหาร ด้วยแสงคุณภาพสูงที่ผลิตจาก LED ชิป Philips
Lumileds โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay คุณสามารถ
มั่นใจในคุณภาพและความสม่ำเสมอในสายการผลิตของคุณ



IP69K ทนทานพิเศษ แม้ฉีดล้าง ทำความสะอาดบ่อยครั้ง

ในโรงงานการแปรรูปอาหารสิ่งสำคัญคือ ความสะอาดและ
สุขอนามัยในพื้นที่การผลิต โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay
ที่มีระดับการป้องกัน IP69 **สามารถทนแรงดันน้ำได้สูงถึง
100 bar** จึงสามารถฉีดน้ำทำความสะอาดโคมได้ รวมถึง
ความสามารถในการป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าสู่โคมไฟ จึง
เหมาะใช้เพื่อให้แสงสว่างในห้องครัวเชิง พาณิชย หรือพื้นที่การ
ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

Philips Lumileds



- ✓ ตัวโคมอะลูมิเนียม ออกแบบให้
เรียบ และไร้รอยต่อช่วยลดฝุ่น
และการสะสมของน้ำ
- ✓ ใช้เลนส์ PC แทนกระจก
เพื่อความปลอดภัย
- ✓ นอตยึดโคมไฟถูกซ่อนอยู่ด้านใน
ป้องกันการหลุดร่วง



สภาพแวดล้อมการทำงานที่ ปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความสามารถในการมองเห็นและตรวจสอบอาหารเป็นเรื่อง
สำคัญยิ่ง การใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณภาพสูง และให้แสงที่
ดีขึ้น ในกระบวนการผลิตจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่ดีและปลอดภัยขึ้นสำหรับคนทำงาน




ระบบตัดไฟอัตโนมัติ สำหรับการ ซ่อมบำรุง

โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay มาพร้อมกับ
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดโคมออก เพื่อความ
ปลอดภัยในระหว่างการเปลี่ยน และซ่อมบำรุงโคมไฟ




- รูปแบบการกระจายแสงหลากหลาย เหมาะกับทุกพื้นที่การใช้งาน


มุม 120



มุม 90



มุม 50

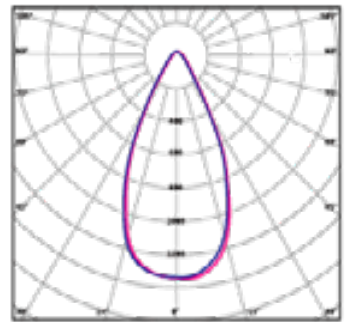


- อุปกรณ์เสริมครบครัน กับทุกความต้องการ





• แบบจำลองแสง Dialux

CH-HBFOAG-200W | H00A02 | 5000K | Ra 80

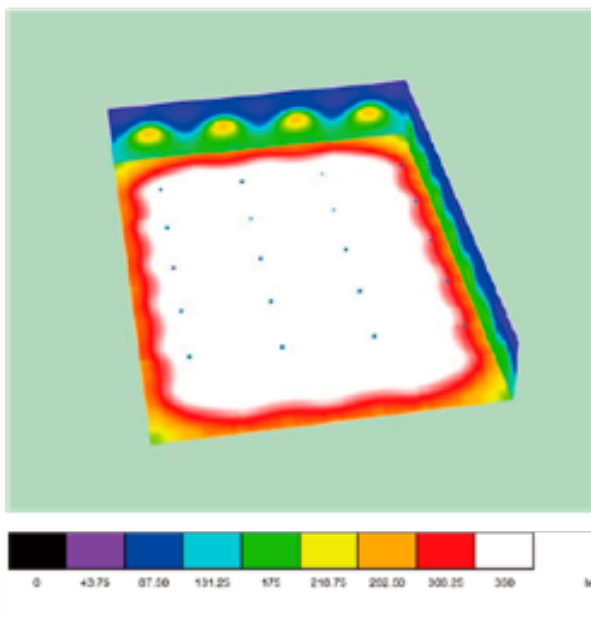

• ประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่าคอมไฮเบย์รุ่นเก่า

	
361 lux working plane	199 lux working plane
0.678 Uniformity	0.394 Uniformity
	

Room width 100m Room length 100m Room height 10m
Fixture Qty 225pcs Fixture spacing 6.7m

การใช้งาน/ Applications

สำหรับส่องสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงงานแปรรูปอาหาร หรือส่องสว่างนอกประสงค์ตามต้องการ



Specifications

Light Source	Philips Lumileds	Color Accuracy (CRI)	>80
Driver	Sosen (100W-150W) / Meanwell (200W)	Power Factor	> 0.95
Material	Aluminum Alloys + PC Lens	Ingress Protection Code	IP69K
Harmonic (%THDi)	<15%	Lifespan	50,000 ชม.
Working Temperature	-40C° to +50C°	Warranty	5 ปี
Surge Protection	6KV (*200W: 4KV)		

Model No.	Power	Lumens	Efficacy	Beam Angle	Nominal CCT	Input Voltage	Dimension	Weight
CH-HBFOAG-100W	100 W	14,000 lm	>140 Lm/W	50°/90°/120°	3000K / 4000K / 5700K	AC 90-305V, 50-60Hz	Φ 489x200 mm	7.2 Kgs
CH-HBFOAG-120W	120 W	16,800 lm						
CH-HBFOAG-150W	150 W	21,000 lm						
CH-HBFOAG-200W	200 W	28,000 lm						

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า