

LED FLOOD LIGHT E4 SERIES

ประสิทธิภาพสูงถึง 130LM/W (50-200W)

- โคมไฟสอดแสงแอลอีดีกันน้ำคุณภาพสูง IP65
- ออกแบบใหม่ทรงบางน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับไฟสนาม ไฟเสาสูง (High mast) ส่องพื้นที่กว้าง ป้ายโฆษณา
- อเนกประสงค์ปรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ
- ใช้แกนหลอดไฟสปอร์ตไลท์แบบเก่า



*50W รับประกัน 3 ปี

5 YEAR WARRANTY



PHILIPS
LUMILEDS

MW
MEAN WELL

Features



LED chip SMD ประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย คุณภาพแสงเสถียร

โคมไฟ LED Flood Light เลือกใช้ LED chip จาก Philips SMD ทำให้ประหยัดพลังงาน และให้แสงสว่างที่มากกว่า



LED DRIVER มีระบบป้องกัน ความเสียหายต่อโคมไฟ

LED Driver มีระบบไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกิน และระบบป้องกันอุณหภูมิสูงผิดปกติ จึงทำให้โคมไฟ มีความเสถียรสูง




IP 65 เหมาะกับการใช้งานทุก สภาพแวดล้อม แข็งแรงทนทาน

ใช้กระจกหน้าพิเศษ และแผ่นยางรองแบบ หนาสูงชั้นในสุด เพิ่มประสิทธิภาพการ กันน้ำและป้องกันฝุ่นได้อย่างยาวนาน



ขายึดแข็งแรง ทนทาน สามารถ ปรับหมุนได้ 180 องศา

ปรับองศาได้ตามหน้างาน โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ด้วยกรอบและคิลป์ล็อก 2 ชั้น รองรับการใช้งานหนัก

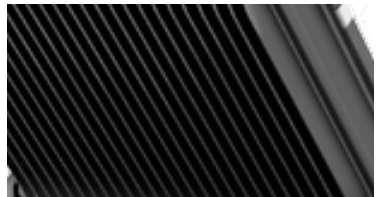

การระบายความร้อนด้วย ช่อง ระบายอากาศจำนวนมาก

ที่ทำจาก Pure Aluminum อย่างดี จำนวน ครบมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายความร้อน ทำให้อายุการใช้งานของ โคมไฟ LED FLOOD LIGHT ยาวนานขึ้น



Breathable device ป้องกัน ความชื้น และการเกิดละอองน้ำ

ด้วยสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดการ ควบแน่นของความชื้นภายในโคมไฟ แก้ไข ปัญหาด้วยการปรับสมดุลแรงดันภายนอก และภายในโคมให้สมดุล

สถานที่ติดตั้ง / Applications

เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน อาคารแสดงสินค้า ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส โรงแรม รีสอร์ท สนามกีฬา บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ



Specifications : Flood Light E-Series

Light Source	LED Chip Philips Lumileds	Color Accuracy (CRI)	>80
Driver	Meanwell	Surge Protection	4KV
Material	Aluminum Alloys	Ingress Protection Code	IP65
Harmonic (%THDi)	<15%	Lifespan	50,000 ชม.
Working Temperature	-40C° to +50C°	Warranty	5 ปี

Model No.	Power	Lumens	Efficacy	LED Qty.	Input Voltage	Color Temperature	Beam Angle	Power Factor	Dimension	Net Weight
CH-FLCZ-50E4	50 W*	5500 lm	110 Lm/W	50 ea	AC100-305V/ 50-60hz	2700-3200K**	120°	>0.95	220 x 265 x 47.5 mm	4.5 kg
CH-FLCZ-100E4	100 W	13000 lm	130 Lm/W	130 ea		/			295 x 345 x 53.5 mm	4.7 kg
CH-FLCZ-150E4	150 W	19500 lm		182 ea		/			330 x 365 x 53.5 mm	5.5 kg
CH-FLCZ-200E4	200 W	26000 lm		250 ea		5500-6500K***			360 x 400 x 53.5 mm	6.8 kg

*50W รับประกัน 3 ปี

**CCT 2700-3200K จะมีค่าประสิทธิภาพลงลด 25lm/w จากค่าในตาราง

** Regularly stocked items

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Chin Power Ltd.

• Tel: 02-615-0660 • Fax: 02-615-0550 • Email: info@chinpower.net

WWW.CHINPOWER.NET