


LED LINEAR HIGH BAY

ออกแบบพิเศษ สำหรับคลังสินค้า RACK สูง

- ประสิทธิภาพสูงถึง **165 lm/w**
- ใช้แทนหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ (MH) 250W – 400W ได้แสงเท่าเดิมแต่
- **ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50%**
- NICHIA LED Chip ประสิทธิภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
- โคโมไฮเบย์ Linear ใช้ **เลนส์พิเศษควบคุมทิศทางของแสง** แทนการใช้โคมสะท้อนแสง
- ด้วยรูปทรงยาวที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่แคบ และสูง
ทำให้สูญเสียแสงน้อย ส่องลงพื้นที่ใช้งานได้อย่างเต็มที่

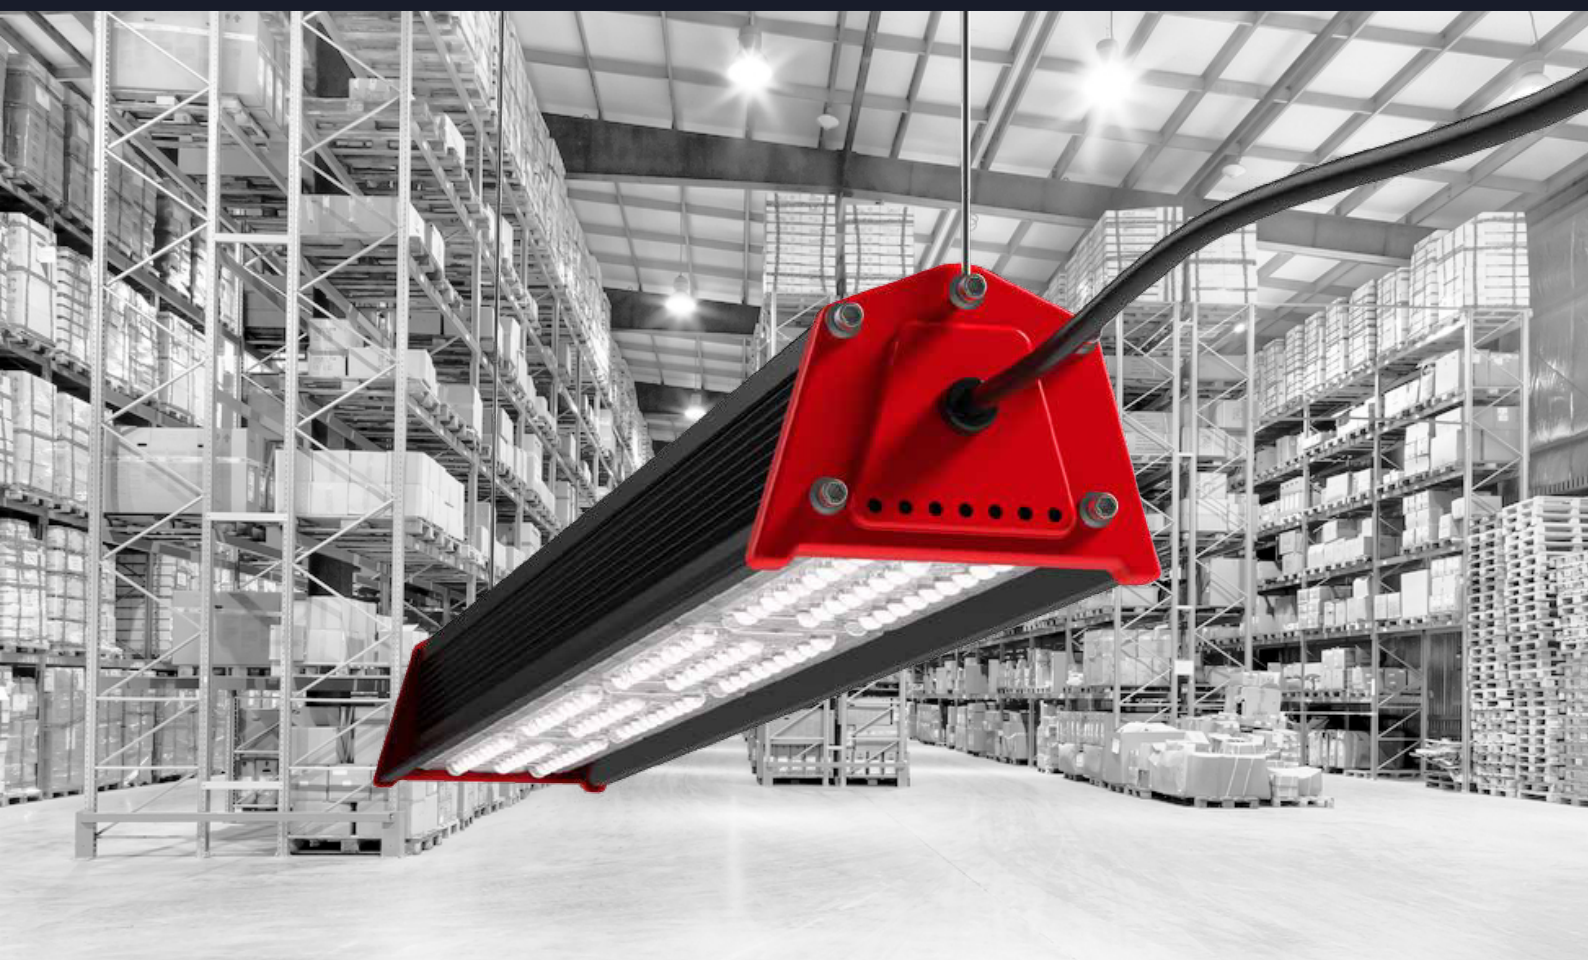

5 YEAR
WARRANTY



NICHIA

MW
MEAN WELL

LED LINEAR : For Warehouse aisle

Interlligent control interface and occupancy sensor

LED Linear ทางเลือกที่ใช้สำหรับคลังสินค้า


โคมไฮเบย์แนวยาว มาพร้อมเทคโนโลยี **NICHIA LED chip SMD** ประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น แทน COB แบบเก่า ออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับคลังสินค้าที่มีทางเดินแคบ ให้แสงส่องสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

คืนทุนอย่างรวดเร็ว กนทานอย่างยั่งยืน

ด้วยราคาสมเหตุสมผล และประหยัดไฟมากกว่าเดิม ทำให้ การลงทุนสำหรับ โคมไฮเบย์ Linear ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และมีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง กนทาน พร้อมการ รับประกันถึง 5 ปี พิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา ทาง Chin Power พร้อมคำนวณผลประโยชน์ และระยะเวลา คืนทุนให้คุณได้ฟรี

หลากหลายกำลังไฟให้เลือกสรร

โคมไฮเบย์ Linear มีให้เลือกหลายกำลังไฟตั้งแต่ 30W-180W พร้อมทั้งมุมแสง 30x70°, 50x90°, 40°x120°, 120°

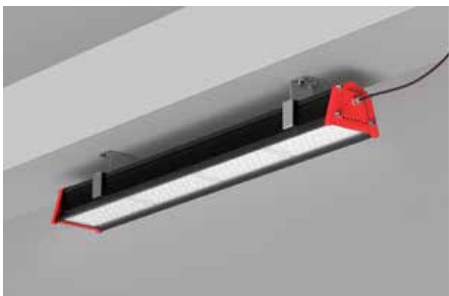


อุปกรณ์เสริมครบครัน เหมาะะทุกการใช้งาน


Accessories หลากหลายแบบ ตอบสนองทุกพื้นที่ติดตั้ง แข็งแรง ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ปรับเข้าได้กับทุกความต้องการ และสะดวกต่อการดูแลรักษา




Pole Mount



Chain Hanging



Bracket Surface Mount



Cable Suspension

• Lumen Efficiency

165 LM/W

LED Linear



85 LM/W

COB High bay



LED Linear has higher system efficacy, up to 165 lm/w. Compared to general COB and HID, LED Linear saves more than 80% energy



ระบบเซ็นเซอร์กันสมัย ประหยัดไฟมากขึ้น

ระบบเซ็นเซอร์ ไฟติดเมื่อใช้ทำให้ประหยัดค่าไฟ ใช้เท่าที่จำเป็น

- **Daylight Sensor** ตรวจจับแสงอาทิตย์ เปิดอัตโนมัติในเวลามืด สะดวกต่อการใช้งาน
- **Motion Sensor** ตรวจจับการเคลื่อนไหว ทำให้ไฟเปิดนำทางรถของได้อย่างปลอดภัย

• ควบคุมได้จากมือถือ



• เซ็นเซอร์เปิดปิดตามแสงโดยรอบ

100%
sunshine



Daylight sensor combined with motion sensor, if with sufficient ambient light (100%), the lamp turns off at once, even with motion trigger.

50%
sunshine




If ambient light goes down to 50%, the lamp switches on to keep the preset illumination level (set in the motion sensor).

0%
sunshine




When ambient light is below preset illumination level or down to 0%, the lamps switches on automatically, to the illumination level as preset.



Hold time.
After no motion detected, refers to this time period, the lamp remains the illumination level preset before it completely switches off.

• เซ็นเซอร์เปิดปิดตามการเคลื่อนไหว

★ Motion sensor

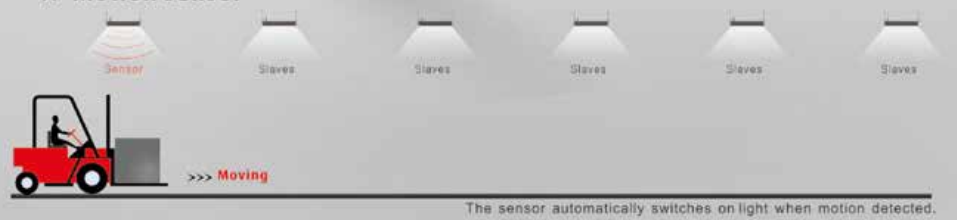


The sensor automatically switches on light when motion detected.



When people leave the detection area, light will dim to an illumination level preset and off after a certain time.

Beam Angle

มีให้เลือกหลายกำลังไฟตั้งแต่ 30W-180W พร้อมทั้งมุมแสง 30°x70°, 50°x90°, 120°, 40°x120°

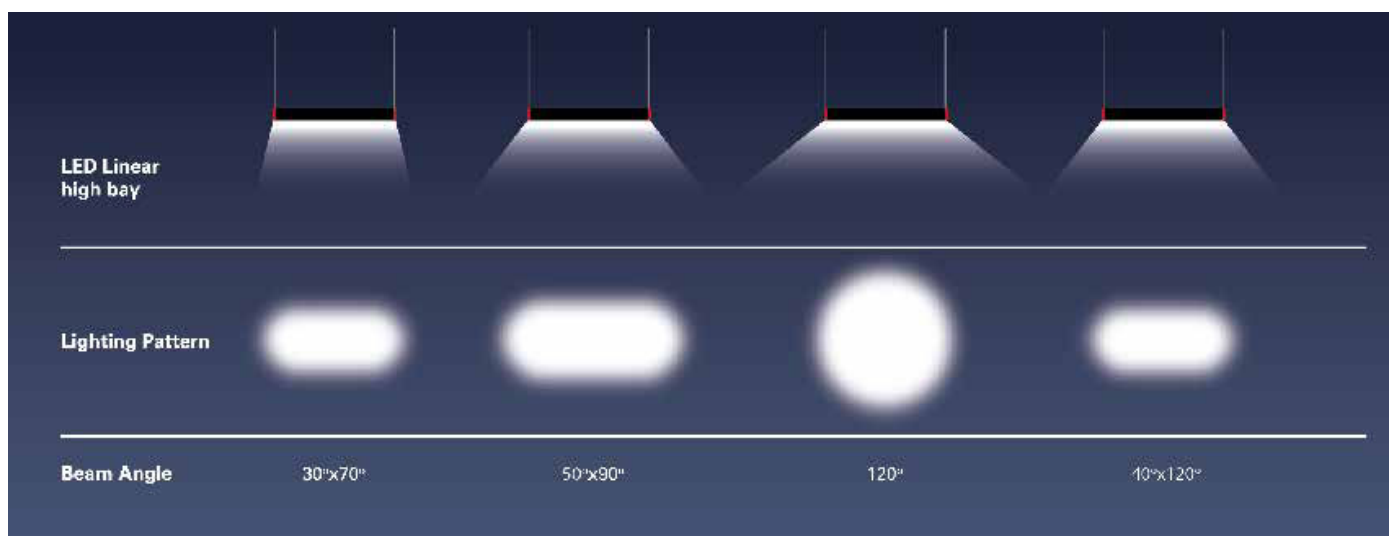

สถานที่ติดตั้ง / Applications

เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน อาคารแสดงสินค้า สนามกีฬาในร่ม และสถานที่ต่างๆ



Specifications

Light Source	LED Chip Nichia (Japan)	Color Accuracy (CRI)	>70 (>80 optional)
Driver	Meanwell (Taiwan)	Ingress Protection Code	IP65
Material	Aluminum Alloys	Power Factor	>0.95
Harmonic (%THDi)	<15%	Lifespan	>50,000 ชม.
Working Temperature	-30C° to +50C°	Warranty	5 ปี

Model No.	Power	Lumens	Efficacy	LED Qty.	Input Voltage	Color Temperature	Beam Angle	Dimension
CH-HBLO-30W	30 W	4,950 lm	165 Lm/W	64 pcs	AC 100-240V, 50-60Hz	3,000K* 4,000K 5,000K	30°x70° 50°x90° 40°x120° 120°	248x137x102 mm
CH-HBLO-60W	60 W	9,900 m		128 pcs				508x137x102 mm
CH-HBLO-90W	90 W	14,850 lm		192 pcs				718x137x102 mm
CH-HBLO-120W	120W	19,800 lm		256 pcs				948x137x102 mm
CH-HBLO-150W	150 W	24,750 lm		320 pcs				1178x137x102 mm
CH-HBLO-180W	180 W	29,700 lm		384 pcs				718x275x102 mm

* CCT 3000K จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าค่าในตาราง 15 lm/w

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Chin Power Ltd.

• Tel: 02-615-0660 • Fax: 02-615-0550 • Email: info@chinpower.net

WWW.CHINPOWER.NET