

LED PANEL

บางเพียง 10 มม. แสงสว่างในมุมกว้าง สบายตาผู้ใช้งาน

- โคมไฟแอลอีดี Panel ใช้แกนโคมฝังฝ้า และสามารถติดตั้งได้
- รูปแบบสวยงาม เหมาะใช้งานในทุกสถานที่
- ให้แสงสว่างได้เท่าเดิมแต่ **ประหยัดไฟได้มากกว่า 50%**



40 W
595*595*10 mm



40 W
295*1195*10 mm



50 W / 72 W
595*1195*10 mm

5 YEAR
WARRANTY




Features



แสงสว่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับงานฝ้าแขวนลอย

ออกแบบโครงสร้างเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างสูงสุด ประสิทธิภาพสูง กินไฟต่ำ

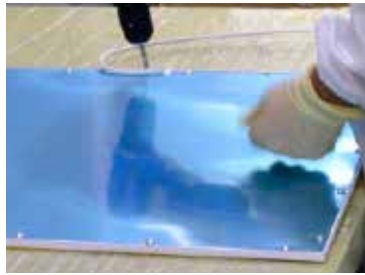

ได้รับมาตรฐานสากลและมอก. ปลอดภัย ประหยัดพลังงานจริง

ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ได้คอม Panel คุณภาพดี



ไดรเวอร์คุณภาพสูง ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

ซึ่งใช้โดยการเจาะฝ้า และประกอบยึดติดด้านบน อายุการใช้งานยาวนาน




การกระจายแสงของแผ่นฟิล์มพิเศษ ทำให้ประหยัดไฟ และความร้อนต่ำ

การจัดเรียง LED chip เป็นแถว และใช้ฟิล์มช่วยในการกระจายแสงแทน วาง chip ใต้อันช่วยให้ประหยัดไฟ และลดความร้อนได้อย่างดี



ให้แสงสว่างสูงในมุมกว้างและสบายตา ต่อผู้ใช้งาน

ด้วยมุมกระจายแสง 120 องศา ทำให้ได้แสงนวล ไม่แสบตา ไม่รบกวนการทำงาน และส่องสว่างอย่างทั่วถึง

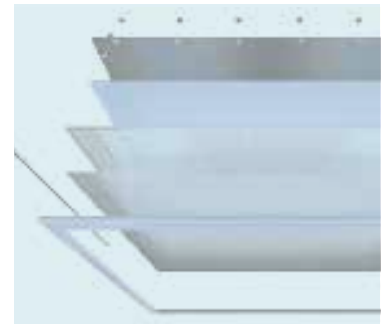

ทุกชิ้นส่วนประกอบ ติดตั้งง่าย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา

แผ่นอะลูมิเนียมรองหลังเพื่อการระบายความร้อนที่ดีที่สุด มาพร้อมกับแผ่น PMMA ยึดเนื้ออย่างดี

สถานที่ติดตั้ง / Applications

เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, คลังสินค้า, สำนักงาน, บ้าน, ห้างสรรพสินค้า, คอนโดมิเนียม



Specifications

Material	ALUMINUM+PMMA	Power Factor	>0.9
Harmonic (%THDi)	<15%	Ingress Protection Code	IP20
Working Temperature	-20C° to +45C°	Lifespan	50,000 ชม.
Color Accuracy (CRI)	>80	Warranty	5 ปี

Model No.	Rated power	Beam Angle	Lumens	Efficacy	Input Voltage	Color Temperature	Dimension	Weight
CH-PNMG-40-6060	40 W	120°	4000 lm	100 lm/W	AC 200-240V, 50-60Hz	3000K / 4000K / 6000K	595*595*10 mm	4.4 Kgs
CH-PNMG-40-30120	40 W		4000 lm				295*1195*10 mm	4.4 Kgs
CH-PNMG-50-60120	50 W		5000 lm				595*1195*10 mm	8.7 Kgs
CH-PNMG-72-60120	72 W		7200 lm				595*1195*10 mm	8.7 Kgs

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า