

# LED FLOOD LIGHT E4 SERIES

ประสิทธิภาพสูงถึง 140LM/W (50-200W)

- โคมไฟเสาแสงแอลอีดีกันน้ำคุณภาพสูง IP65
- ออกแบบใหม่ทรงบางน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับไฟสนาม ไฟเสาสูง (High mast) ส่องพื้นที่กว้าง ป้ายโฆษณา
- อนกประสงค์ปรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ
- ใช้แกนหลอดไฟสปอร์ตไลท์แบบเก่า




\*50W รับประกัน 3 ปี

**5 YEAR**  
WARRANTY



## Features

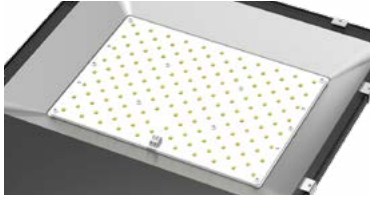

### LED chip SMD ประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย คุณภาพแสงเสถียร

โคมไฟ LED Flood Light เลือกใช้ LED chip จาก Philips SMD ทำให้ประหยัดพลังงาน และให้แสงสว่างที่มากกว่า



### LED DRIVER มีระบบป้องกัน ความเสียหายต่อโคมไฟ

LED Driver มีระบบไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกิน และระบบป้องกันอุณหภูมิสูงผิดปกติ จึงทำให้โคมไฟ มีความเสถียรสูง




### IP 65 เหมาะกับการใช้งานทุก สภาพแวดล้อม แข็งแรงทนทาน

ใช้กระจกหน้าพิเศษ และแผ่นยางรองแบบ หนาสูงชั้นในสุด เพิ่มประสิทธิภาพการ กันน้ำและป้องกันฝุ่นได้อย่างยาวนาน



### ขายึดแข็งแรง ทนทาน สามารถ ปรับหมุนได้ 180 องศา

ปรับองศาได้ตามหน้างาน โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ด้วยกรอบและคิลป์ล็อก 2 ชั้น รองรับการใช้งานหนัก

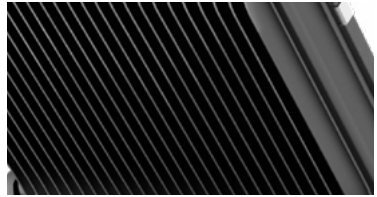

### การระบายความร้อนด้วย ช่อง ระบายอากาศจำนวนมาก

ที่ทำจาก Pure Aluminum อย่างดี จำนวน ครบมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายความร้อน ทำให้อายุการใช้งานของ โคมไฟ LED FLOOD LIGHT ยาวนานขึ้น



### Breathable device ป้องกัน ความชื้น และการเกิดละอองน้ำ

ด้วยสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดการ ควบแน่นของความชื้นภายในโคมไฟ แก้ไข ปัญหาด้วยการปรับแรงดันภายนอกและ ภายในโคมให้สมดุล

## สถานที่ติดตั้ง / Applications

เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน อาคารแสดงสินค้า ปิมน้ำมัน ปิมน้ำดื่ม โรงแรม รีสอร์ท สนามกีฬา บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ



## Specifications : Flood Light E-Series

Light Source	LED Chip Philips Lumileds	Color Accuracy (CRI)	>80
Driver	Meanwell	Surge Protection	4KV
Material	Aluminum Alloys	Ingress Protection Code	IP65
Harmonic (%THDi)	<15%	Lifespan	50,000 ชม.
Working Temperature	-40C° to +50C°	Warranty	5 ปี

Model No.	Power	Lumens	Efficacy	LED Qty.	Input Voltage	Color Temperature	Beam Angle	Power Factor	Dimension	Net Weight
CH-FLCZ-50E4	50 W*	7,000 lm	140 Lm/W	50 ea	AC100-305V/ 50-60hz	2700-3200K**	120°	>0.95	220 x 265 x 47.5 mm	4.5 kg
CH-FLCZ-100E4	100 W	14,000 lm		130 ea		/			295 x 345 x 53.5 mm	4.7 kg
CH-FLCZ-150E4	150 W	21,000 lm		182 ea		/			330 x 365 x 53.5 mm	5.5 kg
CH-FLCZ-200E4	200 W	28,000 lm		250 ea		5500-6500K***			360 x 400 x 53.5 mm	6.8 kg

\*50W รับประกัน 3 ปี

\*\*CCT 2700-3200K จะมีค่าประสิทธิภาพแสง 10lm/w จากค่าในตาราง

\*\* Regularly stocked items

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Chin Power Ltd.

• Tel: 02-615-0660 • Fax: 02-615-0550 • Email: info@chinpower.net

[WWW.CHINPOWER.NET](http://WWW.CHINPOWER.NET)