

HPI (-T)

หลอดเมทัลฮาไลด์กระเปาะสองชั้น (double-envelope) ชนิดขั้วเดี่ยว



HPI Plus BU



HPI-T Plus



HPI-T 1000W



HPI-T 2000W

หลอดไฟ | Lamp

คุณสมบัติ

- มีทั้งรูปทรงโบลับัล (HPI) และทรงกระบอก (HPI-T) ขั้วเกลียว E40
- มีให้เลือกทั้งแสงสีขาวเย็น (low: รุ่น HPI BU)
- สามารถใช้ได้ทั้งกับบัลลาสต์สำหรับหลอดแสงจันทร์ และสำหรับหลอดโซเดียม


การใช้งาน

- เหมาะสำหรับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ต้องการความสว่างมาก หรือตำแหน่งติดตั้งสูง เช่น โรงงาน ลานจอดรถ ลานกว้าง สนามกีฬา สถานีบริการน้ำมัน
- ต้องใช้ร่วมกับบัลลาสต์และอิมิตเตอร์
- ควรตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งสำหรับการใช้งาน และควรใช้กับโคมไฟที่มีกระจกปิดหน้า

Dimension (mm.)



TYPE	D (max)	O	L	C (max)
Master HPI Plus 250/645 BU E40 1SL/12	91	-	-	226



TYPE	D (max)	O	L	C (max)
Master HPI-T Plus 400/643 E39 1SL	47	30.5	165	283
Master HPI-T Plus 400/645 E40 1SL/12	47	30.5	168	286
HPI-T Plus 400/645 E40 1SL/12	47	30.5	168	286
Master HPI-T Plus 250/645 E40 1SL/12	47	29	155	255
HPI-T Plus 250/645 E40 1SL/12	47	29	155	255
Master HPI-T Plus 400/643 CL 1SL	47	30.5	168	286
Master HPI-T Plus 250/645 E40 1SL	47	29	155	255

ข้อมูลจำเพาะ: HPI (-T)

สินค้า	ขั้ว	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	ความเข้ม (แคนเดลา)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
HPI PLUS 250W 45 BU E40	E40	250	18000	-	4500	65	20000	1,600.00
HPI PLUS 250W 67 BU E40	E40	250	18000	-	6700	65	20000	1,600.00
HPI PLUS 400W 45 BUS E40	E40	400	32500	-	4500	65	20000	1,900.00
HPI PLUS 400W 67 BU E40	E40	400	32500	-	6700	65	20000	1,600.00
HPI-T PLUS 250W E40	E40	250	18000	-	4500	65	20000	1,580.00
HPI-T PLUS 400W E40	E40	400	35000	-	4500	65	20000	1,580.00
HPI-T 1000W E40	E40	1000	50000	-	4300	57	10000	7,200.00
HPI-T 2000W E40 220V	E40	2000	189000	-	4200	63	10000	10,400.00
HPI-T 2000W E40 380V	E40	2000	189000	-	4200	65	10000	10,400.00

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอลงบันทึก ในารับรับเก็บราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลอดเมทัลฮาไลด์กระเปาะสองชั้น (double-envelope) ชนิดขั้วเดี่ยว



(CMH) E27

คุณสมบัติ


- รูปทรงโบริวส์ทั้งชนิดขาพูน และชนิดโล่ ขั้วเกลียว E27

การใช้งาน

- สถานที่ใช้งาน เช่น โรงยิม โรงงานอุตสาหกรรม ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือใช้ภายนอกอาคาร เช่น ถนน
- ต้องใช้ร่วมกับบัลลาสต์และอิเล็กทรอนิกส์
- ควรตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งสำหรับการใช้งาน

Dimension (mm.)

TYPE	C max.	D max.
MH70W/640 E27	56	141
MH100W/640 E27	56	141
MH150W/640 E27	56	141

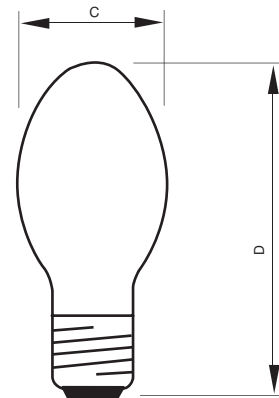

ข้อมูลจำเพาะ MH

สินค้า	ขั้ว	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	ความเข้ม (แคนเดลา)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
MH 70W E27 CL	E27	70	5600	-	3700	65	10000	1,000.00
MH 100W E27 CL	E27	100	9000	-	4000	60	10000	1,000.00
MH 150W E27 CL	E27	150	13500	-	3700	65	10000	1,000.00

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของสองสินค้า ในการปรับแก้ไขราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า