


LED Tube T8

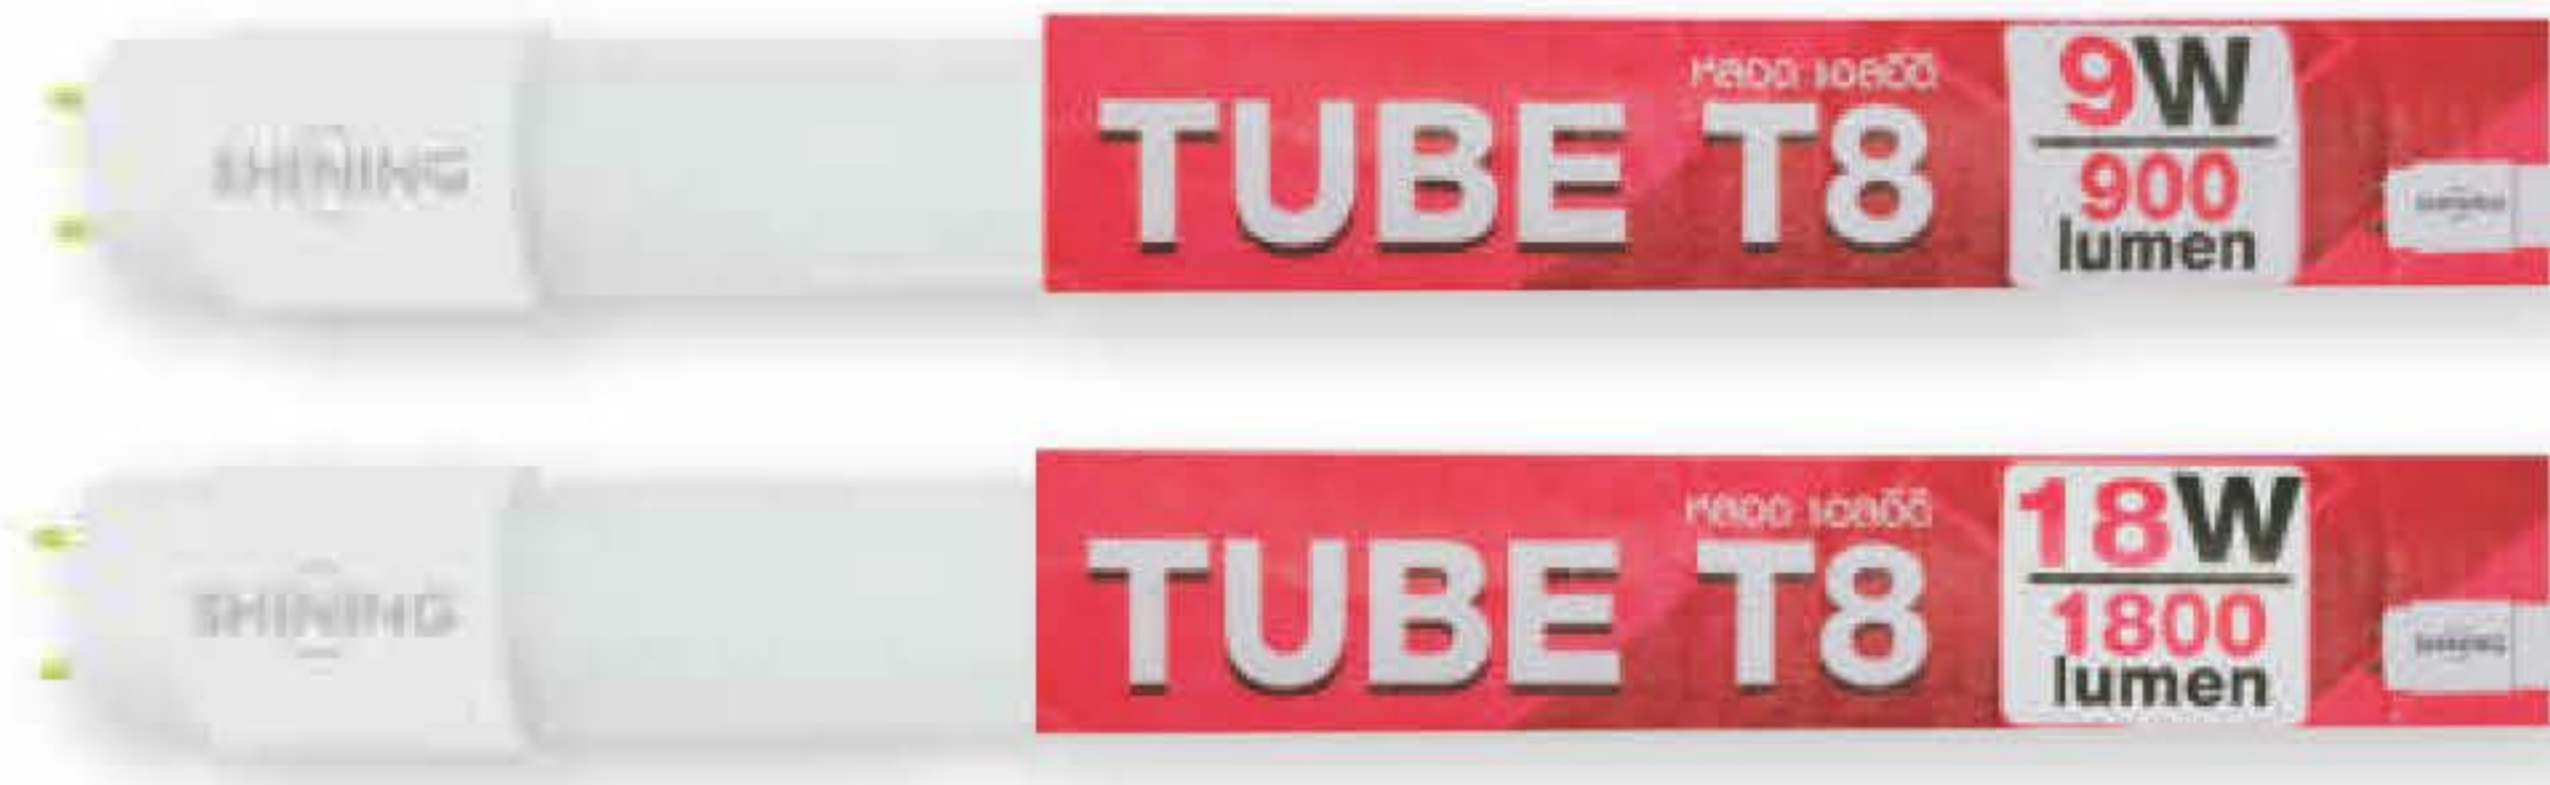

หลอดแอลอีดี ขนาด T8 9W,18W ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ทันที กับชุดรางฟลูออเรสเซนต์เดิม เพียงถอดสตาร์ทเตอร์ออกเท่านั้น ให้แสงสว่างภายใต้มุมกระจายแสงที่กว้างเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ร้านค้า สำนักงาน และอาคารทั่วไป

PRODUCT FEATURES

- ➔ ติดตั้งทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ G13
- ➔ ประหยัดพลังงานถึง 65%
- ➔ อายุการใช้งานนาน 15,000 ชั่วโมง
- ➔ ผ่าน EMC ตาม มอก.1955-2551
- ➔ Wiring : Double End. เข้าสายไฟ 2 ด้าน
- ➔ รับประกัน 1 ปี

* Compare to original fluorescent lamp *

Dimension	Socket	AC INPUT 180-260V	Beam Angle	TIS1955-2551	Indoor use only	Voltage (V)	Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temp. (K)	CRI (Ra)	Power Factor	Beam Angle (°)	Lifetime (hrs.)	Operation Temperature (°C)
2ft (600 mm.) 600 1,200 Ø28	G13	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only										
4ft (1,200 mm.) 1,200 Ø28	G13	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only										
2ft (600 mm.)															
LED Tube T8 9W	180-260	9	900	100	6,500	70	>0.5	203	15,000	-20~40°C					
4ft (1,200 mm.)															
LED Tube T8 18W	180-260	18	1,800	100	6,500	70	>0.5	203	15,000	-20~40°C					

LED Tube T8 full set



ชุดรางแอลอีดี สำเร็จรูปพร้อมหลอดแอลอีดี มีให้เลือก 2 ขนาด 9,18W ได้ออกแบบมาเพื่อความสะดวก ในการติดตั้งง่าย และน้ำหนักเบา เราเลือกใช้ ขั้วบิดล๊อคคุณภาพสูง เพื่อการใช้งานยาวนาน ถึง 15,000 ชม.

หมายเหตุ : กรณีที่หลอดเดิมเสียสามารถใช้หลอด แอลอีดี Tube Shining ทดแทนได้ทันที (Double End)

- ➔ ชุดรางสำเร็จพร้อมใช้ แอลอีดี ขาบิดล๊อค
- ➔ ติดตั้งทดแทน ชุดรางหลอดฟลูออเรสเซนต์ G13
- ➔ ประหยัดพลังงานถึง 65%
- ➔ อายุการใช้งานนาน 20,000 ชั่วโมง
- ➔ ผ่าน EMC ตาม มอก.1955-2551
- ➔ Wiring : เข้าสายไฟได้ทันที
- ➔ รับประกัน 1 ปี

* Compare to original fluorescent lamp *

Dimension	AC INPUT 180-260V	Beam Angle	TIS1955-2551	Indoor use only	Voltage (V)	Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temp. (K)	CRI (Ra)	Power Factor	Beam Angle (°)	Lifetime (hrs.)	Operation Temperature (°C)
2ft (600 mm.) 9W : 633 18W : 1242 600 1,200 Ø28	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only										
4ft (1,200 mm.) 1,200 Ø28	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only										
2ft (600 mm.)														
LED Tube T8 full set 9W	180-260	9	900	100	6,500	70	>0.5	203	15,000	-20~40°C				
4ft (1,200 mm.)														
LED Tube T8 full set 18W	180-260	18	1,800	100	6,500	70	>0.5	203	15,000	-20~40°C				