

LED FOOD HIGHBAY

โคมไฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ มาตรฐานโดย NSF

- ตัวโคมเรียบไม่เก็บฝุ่น ทำความสะอาดง่าย ไม่มีส่วนประกอบของกระจก
- ประหยัดพลังงานกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์แบบเก่า(MH) มากกว่า 60%
- มีระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่าสูงถึง 6KV
- ได้รับมาตรฐาน NSF จากสหรัฐฯ



5 YEAR
WARRANTY



NICHIA

MW
MEAN WELL

โคม LED Food Highbay ออกแบบ พิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร
วัสดุผิวเรียบ ไร้รอยต่อ ไม่มีกระจก ส่วนนี้ต่อออกแบบมาให้ถูก
ซ่อนอยู่ภายใน ลดการเก็บฝุ่น ทำความสะอาดง่าย

LED ชิปประสิทธิภาพ และความส่อง สว่างสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

คุณภาพพวงแสง CRI หรือดัชนีความถูกต้องของสี >80
ทำให้ได้แสงที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญยิ่งในแง่ของการประกันคุณภาพ และความเสถียร
ในโรงงานแปรรูปอาหาร ด้วยแสงคุณภาพสูงที่ผลิตจาก
LED ชิป NICHIA โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay คุณ
สามารถมั่นใจในคุณภาพและความสม่ำเสมอในสายการ
ผลิตของคุณ



- ✓ ตัวโคมอลูมิเนียม ออกแบบให้
เรียบ และไร้รอยต่อช่วยลดฝุ่น
และการสะสมของน้ำ
- ✓ ใช้เลนส์ PC แทนกระจก
เพื่อความปลอดภัย
- ✓ นี้อัดคอมไฟถูกซ่อนอยู่ด้านใน
ป้องกันการหลุด



IP 66 ทนทานได้ดี เหมาะแก่ การทำความสะอาดบ่อยครั้ง

ในโรงงานการแปรรูปอาหารสิ่งสำคัญคือ ความสะอาดและ
สุขอนามัยในพื้นที่การผลิต โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay
ที่มีระดับการป้องกัน IP66 สามารถป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี
จึงสามารถฉีดน้ำทำความสะอาดได้ รวมถึงความสามารถ
ในการป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าสู่โคมไฟ จึงเหมาะใช้เพื่อให้
แสงสว่างในห้องครัวเชิง พาณิชย หรือพื้นที่การผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ



สภาพแวดล้อมการทำงานที่ ปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความสามารถในการมองเห็นและตรวจสอบอาหารเป็นเรื่อง
สำคัญยิ่ง การใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณภาพสูง และให้แสงที่
ดีขึ้น ในกระบวนการผลิตจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่ดีและปลอดภัยขึ้นสำหรับคนทำงาน




ระบบตัดไฟอัตโนมัติ สำหรับการ ซ่อมบำรุง

โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay มาพร้อมกับ
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดโคมออก เพื่อความ
ปลอดภัยในระหว่างการเปลี่ยน และซ่อมบำรุงโคมไฟ




- รูปแบบการกระจายแสงหลากหลาย เหมาะกับทุกพื้นที่การใช้งาน


มุม 120



มุม 90



มุม 50

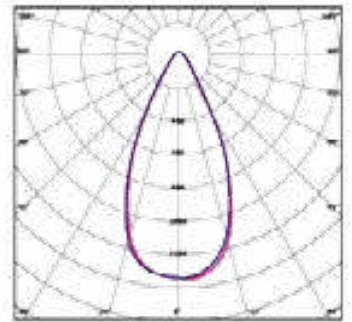


- อุปกรณ์เสริมครบครัน กับทุกความต้องการ



• แบบจำลองแสง Dialux

CH-HBFOAG-200W | H00A02 | 5000K | Ra 80

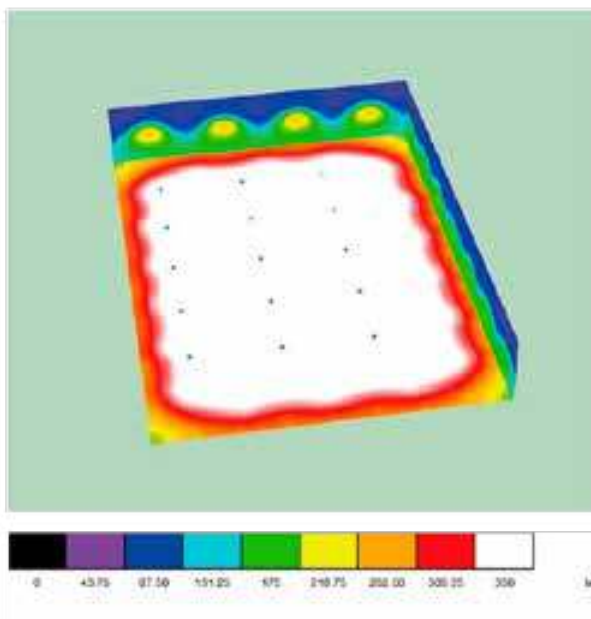

• ประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่าคอมไฮเบย์รุ่นเก่า

361 lux working plane	199 lux working plane
0.678 Uniformity	0.394 Uniformity
Room width 100m Room length 100m Room height 10m Fixture Qty 225pcs Fixture spacing 6.7m	

การใช้งาน/ Applications

สำหรับส่องสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงงานแปรรูปอาหาร หรือส่องสว่างนอกประสงค์ตามต้องการ



Specifications

Light Source	LED Chip Nichia (Japan)	Color Accuracy (CRI)	>80
Driver	Meanwell (Taiwan)	Power Factor	> 0.95
Material	Aluminum Alloys + PC Lens	Ingress Protection Code	66
Harmonic (%THDi)	<15%	Lifespan	50,000 ชม.
Working Temperature	-40C° to +50C°	Warranty	5 ปี
Surge Protection	6KV		

Model No.	Power	Lumens	Efficacy	Beam Angle	Color Temperature	Input Voltage	Dimension	Weight
CH-HBFOAG-100W	100 W	14,000 lm	>140 Lm/W	50°/90°/120°	3000K / 4000K / 5000K	AC 100-305V, 50-60Hz	Φ 489x200 mm	7.2 Kgs
CH-HBFOAG-120W	120 W	16,800 lm						
CH-HBFOAG-150W	150 W	21,000 lm						
CH-HBFOAG-200W	200 W	28,000 lm						

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Chin Power Ltd.

• Tel: 02-615-0660 • Fax: 02-615-0550 • Email: info@chinpower.net

WWW.CHINPOWER.NET